

POWIETRZNA POMPA CIEPŁA TYPU SPLIT

Typoszereg Basic Comfort
Moc grzewcza 6 - 16 kW




Rozkoszuj się wolnością

Rozkoszuj się uczuciem niezależności. Powietrzna pompa ciepła typu split może zostać łatwo zainstalowana w każdym budynku, nie wymaga dużo miejsca. Instalacja wykorzystuje darmową, niewyczerpalną energię z natury i sprawia, że stajesz się niezależny od innych źródeł energii.

Wykorzystaj energię bezpośrednio

Powietrzna pompa ciepła typu Split jako system bezpośredniego parowania wyjątkowo efektywna i niezawodna. Dzięki swojej budowie pompa ciepła może zostać zainstalowana bez wierceń i przez to również bez pozwoleń. Niskie koszty zakupu w porównaniu z gruntowymi systemami sprawiają, że powietrzna pompa ciepła typu Split jest szczególnie atrakcyjna. Uproszczona technika przyczynia się do atrakcyjnej ceny tej wysokiej jakości instalacji.

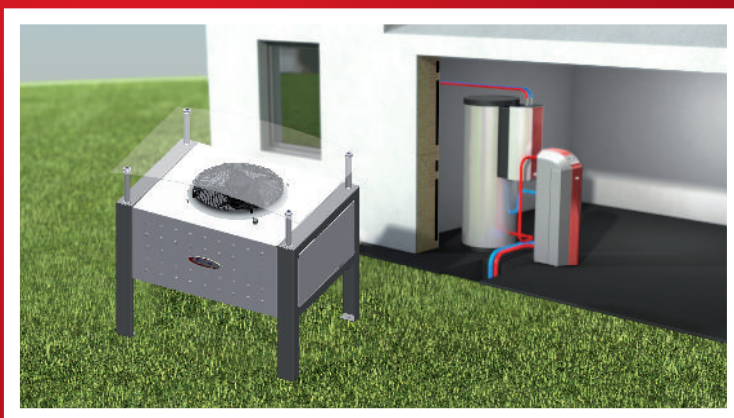

Twe korzyści

- ✓ Wysoka efektywność / atrakcyjny stosunek ceny do wydajności.
- ✓ Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce w pomieszczeniu grzewczym przez kompaktową budowę.
- ✓ Niskie koszty montażu poprzez zintegrowany blok hydrauliczny (pompa obiegowa wysokiej wydajności do obiegu ogrzewania i c.w.u. oraz przyłącza elastyczne).
- ✓ Instalacja możliwa w każdym budynku, niewymagająca pozwoleń.
- ✓ Idealna w przypadku renowacji > nieduże nakłady instalacyjne.
- 🔊 **Bardzo cichy tryb** pracy poprzez zastosowanie izolacji akustycznej oraz specjalnej izolacji (DSG).
- ✓ Cicha i zajmująca mało miejsca jednostka zewnętrzna z trwałego aluminium.
- ✓ Inteligentny proces odtajania.
- 📊 Jeszcze większe wykorzystanie darmowej energii oraz jeszcze niższe koszty eksploatacji dzięki opatentowanej technice **dsi-Technologie®** i zarejestrowanej technologii **twin-x Technologie®**.



TABELA MOCY GRZEWczyCH – POWIETRZNA POMPA CIEPŁA TYPU SPLIT, TYPOSZEREG BASIC COMFORT

Pompa ciepła Heliotherm – Typ		HP06L-K-BC	HP08L-K-BC	HP10L-K-BC	HP12L-K-BC	HPP14L-K-BC
Maks. temperatura zasilania		60 °C*				
A2W35 wg EN255 / Δ 10 K	Moc grzewcza [kW]	6,31	7,73	9,64	12,15	14,87
	COP	4,22	4,24	4,26	4,23	4,21
A2W35 wg EN14511 / Δ 5 K	Moc grzewcza [kW]	6,51	7,98	9,95	12,54	15,34
	COP	4,07	4,09	4,11	4,08	4,06
Wymiary w cm (wys. × szer. × głęb.)		163 x 61 x 68	163 x 61 x 68	163 x 61 x 68	163 x 61 x 68	163 x 61 x 68

* zależnie od kompresora

Wzorowa efektywność.

Instalacje Heliotherm odznaczone są **najwyższą klasą efektywności energetycznej**. Międzynarodowy znak jakości potwierdzający sprawdzoną jakość oraz liczne patenty firmy Heliotherm potwierdzają, że tyrolski producent pomp ciepła wzorowo spełnia wymagania w zakresie efektywności. **Najniższe koszty eksploatacji oraz najlepsza ochrona środowiska** to w tym przypadku sprawy oczywiste.


Wykorzystać najwyższe dotacje.

Ze względu na wysokie współczynniki efektywności możliwe jest wykorzystanie najwyższych dotacji państwowych. Twój Partner Heliotherm chętnie udzieli informacji na temat indywidualnych możliwości uzyskania dotacji w Twoim regionie.

Partner Heliotherm.

Twoja gwarancja pierwszorzędności.

Zaoferować **wszystko z jednego źródła i w jednym miejscu** to filozofia serwisu Heliotherm. Doradztwo, planowanie, montaż, uruchomienie oraz serwis wykonywany jest wyłącznie przez wybranych i przeszkolonych Partnerów Heliotherm. W ten sposób gwarantujemy najlepsze osiągnięcia dla najlepszych produktów.



Rys.:
Heliotherm zewnętrzny parownik
Typoszerzeg Basic Comfort;
Dach opcjonalnie



Zdalna konserwacja dla globalnego sterowania przez Internet lub telefon komórkowy poprzez Heliotherm **web control®**.



Optymalizacja obiegu chłodzenia twin-x
Poprzez zastosowanie zarejestrowanej techniki Heliotherm twin-x Technologie® używana jest **dodatkowa darmowa energia z natury** do ogrzewania.



Elektroniczna regulacja czynnika roboczego
Poprzez opatentowaną technikę Heliotherm dsi-Technologie® – możliwe jest automatyczne dopasowanie do zmienionych warunków trybu pracy i obniżenie w znaczny sposób kosztów eksploatacji!



CRYPOL
ul. Licealna 6
65-417 Zielona Góra
tel./fax : 0 68 452 94 52
Krzysztof Wołczyński
509 360 301
Twój Partner Heliotherm.